

燃烧速度火焰管测试仪


型号：EFS-20

品牌：Motis Lisafe

标准：ISO817 等

测试对象：制冷剂或可燃性气体

测试指标：燃烧速度、火焰峰区、火焰底部截面积

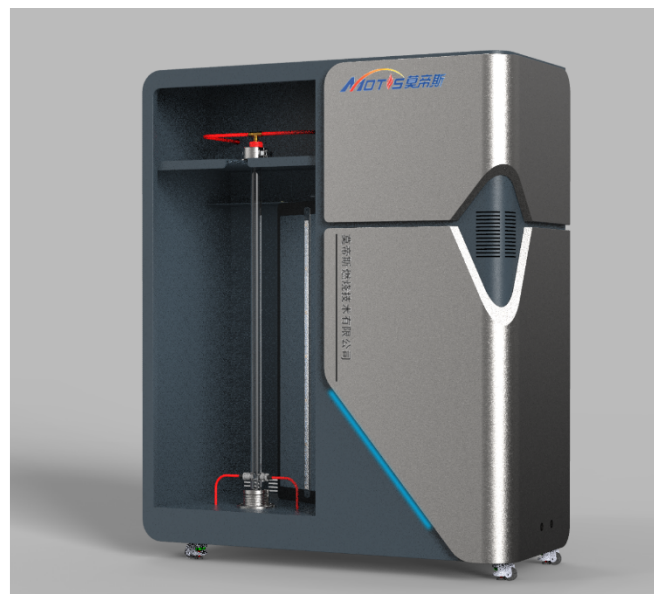

技术特征：

- 一体化设计方式,采用落地式可移动机柜全套安装;
- 高精度配气装置,可精准地完成气体配比;
- 优越的气体混合搅拌系统,将混合气体充分搅拌均匀;
- 电火花点火方式,也可选择其他方式进行爆炸触发;
- 电脑自动化控制方式,测试全程通过测试软件操控;

技术参数：

火焰管	40mm 内径，1200mm 长
管体材料	耐压玻璃
配气压力传感器	精度 0.05%
点火方式	静电点火：15kV，0.5s
配气方式	分压法配气方式
搅拌器	20-800r/min
设备尺寸	1325（宽）X1882（高）X 625（深）
设备重量	120KG
电力要求	220V，50HZ，200W
气体要求	空压机气体（无油无水）
高速相机	